

**Thermor**   
Chaleur connectée



**1 RÉSISTANCE  
«THERMOPLONGEUR»**

- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.

**2 PROTECTION  
ANTICORROSION**

- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

**5** GARANTIE  
**ANS**  
SUR LA CUVE

**2** GARANTIE  
**ANS**  
SUR LES PIÈCES

# BLINDÉ

Chauffe-eau électrique

**Le chauffe-eau 1<sup>er</sup> prix**



**DISPONIBLE EN  
3 FORMATS**


Vertical mural, stable  
et horizontal

**DOUBLE  
ENTRAXE**



**FACILITÉ  
D'INSTALLATION**

500/800 mm  
& 700/800 mm  
Système de fixation modulable



**HORIZONTALS  
RACCORDEMENT COTÉ**

avec ceinture réglable et  
raccordement dessous



**PERFORMANCE**  
Classe énergétique C

[www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.

Thermostat mécanique

8 capacités de 50 à 500 L et 5 diamètres (505, 513, 570, 575 et 750 mm).

**Horizontaux** : pose au mur, au sol ou au plafond en respectant le sens de montage des piquages.


**Horizontaux raccords côté** : ceintures réglables et ajustables.

Livré avec **raccord diélectrique** (sauf 500 L).

## ACCESSOIRES

Trépied universel 50 à 200 L (réf. 900 991)

## COTES D'INSTALLATION

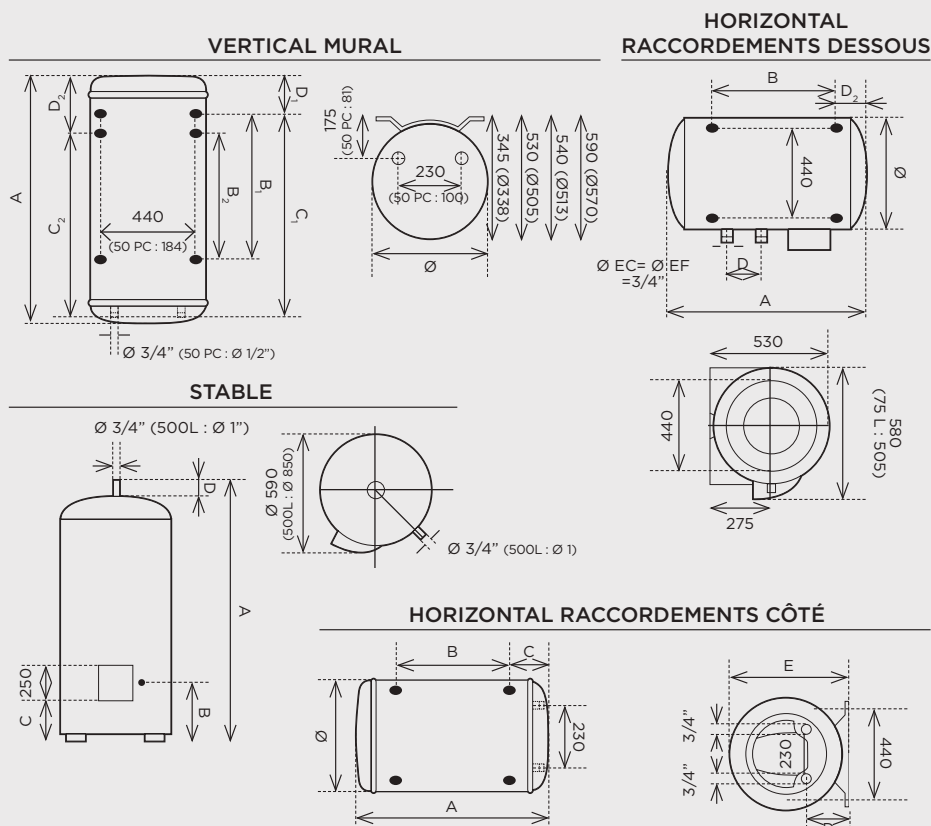

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

|                                                 | Capacité (L) | Nombre de personnes | Puissance (W) | Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C) | Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) (1) | Constante de refroidissement | Temps de chauffe | Dimensions (mm) |      |                            |                |                |                |                |                | Poids à vide (kg) | Classe Énergétique | Référence             |         |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------|
|                                                 |              |                     |               |                                            |                                     |                              |                  | Ø               | A    | B <sub>1</sub>             | B <sub>2</sub> | C <sub>1</sub> | C <sub>2</sub> | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> |                   |                    | Écoulement des stocks | 2021    |
| Blindé vertical mural étroit<br>Ø 505<br>Ø 513  | 50 PC        | 1                   | 2000          | 1,11                                       | (2)                                 | 0,47                         | 1h36             | 338             | 918  | -                          | -              | 750            | -              | 168            | -              | 18                | C                  | 241 039               |         |
|                                                 | 50           | 1                   | 1200          | 0,71                                       | (2)                                 | 0,30                         | 2h26             | 505             | 575  | -                          | -              | 370            | -              | 155            | -              | 22                | C                  | 241 040               |         |
|                                                 | 75           | 1 ou 2              | 1200          | 1,06                                       | 137                                 | 0,28                         | 4h12             | 513             | 705  | -                          | -              | 570            | -              | 135            | -              | 22                | C                  | 251 043               | 251 054 |
|                                                 | 100          | 2                   | 1200          | 1,18                                       | 176                                 | 0,25                         | 5h13             | 513             | 835  | -                          | -              | 750            | 565            | 85             | 265            | 26                | C                  | 261 049               | 261 128 |
|                                                 | 150          | 3                   | 1600          | 1,61                                       | 279                                 | 0,22                         | 5h50             | 513             | 1155 | 800                        | 500            | 1050           | 750            | 105            | 405            | 34                | C                  | 271 072               | 251 084 |
|                                                 | 200          | 4                   | 2200          | 1,96                                       | 376                                 | 0,21                         | 5h42             | 513             | 1475 | 800                        | 700            | 1050           | 950            | 425            | 525            | 43                | C                  | 281 067               | 251 085 |
| Blindé vertical mural compact<br>Ø 570          | 100          | 2                   | 1200          | 1,19                                       | 184                                 | 0,25                         | 5h13             | 570             | 780  | -                          | -              | 570            | -              | 135            | -              | 32                | C                  | 861 510               |         |
|                                                 | 150          | 3                   | 1600          | 1,57                                       | 268                                 | 0,22                         | 6h01             | 570             | 1030 | 500                        | -              | 750            | -              | 210            | -              | 41                | C                  | 871 515               |         |
|                                                 | 200          | 4                   | 2200          | 1,84                                       | 370                                 | 0,19                         | 5h56             | 570             | 1255 | 800                        | 700            | 1050           | 950            | 165            | 265            | 51                | C                  | 881 196               |         |
|                                                 |              |                     |               |                                            |                                     |                              |                  | Ø               | A    | B                          | C              | D              |                |                |                |                   |                    |                       |         |
| Blindé stable<br>Ø 575<br>Ø 750                 | 200          | 4                   | 2200          | 1,91                                       | 360                                 | 0,20                         | 4h55             | 575             | 1275 | 270                        | 160            | 30             | 51             | C              | 282 029        |                   |                    |                       |         |
|                                                 | 300          | 5 et plus           | 3000          | 2,50                                       | 531                                 | 0,18                         | 5h43             | 575             | 1780 | 270                        | 160            | 30             | 73             | C              | 292 039        |                   |                    |                       |         |
|                                                 | 500          | 5 et plus           | 5000 TC       | 2,60                                       | (2)                                 | 0,11                         | 5h53             | 750             | 1840 | 310                        | 340            | 30             | 154            | C              | 292 001        |                   |                    |                       |         |
|                                                 |              |                     |               |                                            |                                     |                              |                  | Ø               | A    | B                          | C              | D              | D <sub>2</sub> | E              |                |                   |                    |                       |         |
| Blindé horizontal raccordement dessous<br>Ø 505 | 75           | 1 ou 2              | 1600          | 1,15                                       | 139                                 | 0,32                         | 2h55             | 505             | 690  | 480                        | -              | 195            | 105            | -              | 28             | C                 | 253 010            |                       |         |
|                                                 | 100          | 2                   | 1600          | 1,35                                       | 180                                 | 0,28                         | 3h58             | 505             | 835  | 600                        | -              | 120            | 85             | -              | 32             | C                 | 263 014            |                       |         |
|                                                 | 150          | 3                   | 2200          | 1,76                                       | 244                                 | 0,24                         | 3h59             | 505             | 1155 | 800                        | -              | 120            | 105            | -              | 41             | C                 | 273 015            |                       |         |
|                                                 | 200          | 4                   | 2200          | 2,28                                       | 318                                 | 0,24                         | 5h01             | 505             | 1475 | 1050                       | -              | 120            | 105            | -              | 50             | C                 | 283 014            |                       |         |
| Blindé horizontal raccordement côté<br>Ø 570    | 75           | 1 ou 2              | 2000          | 1,38                                       | 149                                 | 0,38                         | 2h32             | 505             | 770  | Réglable ceintures mobiles | 165            | -              | 530            | 27             | C              | 853 407           |                    |                       |         |
|                                                 | 100          | 2                   | 2000          | 1,54                                       | 190                                 | 0,33                         | 3h27             | 570             | 745  |                            | 175            | -              | 590            | 32             | C              | 863 410           |                    |                       |         |
|                                                 | 150          | 3                   | 2000          | 1,89                                       | 279                                 | 0,27                         | 4h41             | 570             | 1000 |                            | 175            | -              | 590            | 41             | C              | 873 415           |                    |                       |         |
|                                                 | 200          | 4                   | 2000          | 2,15                                       | 367                                 | 0,23                         | 6h28             | 570             | 1255 |                            | 175            | -              | 590            | 51             | C              | 883 420           |                    |                       |         |

(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (2) Pas de valeur pour les capacités < 75 L et > 300 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance sauf 500 L.



**THERMOR** ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET  
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

**Thermor**  
Chaleur connectée